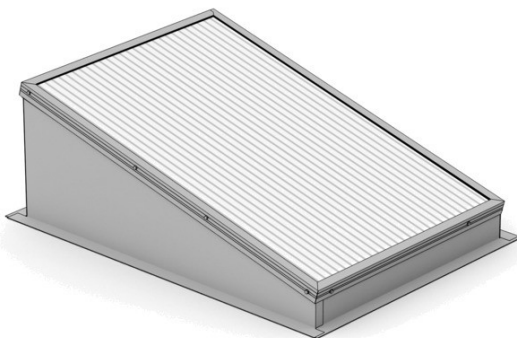


## Karta katalogowa produktu

|                |  |
|----------------|--|
| Produkt:       | Świetlik dachowy płaski Eskade-System  |
| Opis:          | świetliki dachowe płaskie Eskade-System stosowane jako doświetlanie pomieszczeń naturalnym światłem, z opcjonalną funkcją przewietrzania lub w formie wyłazu   |
| Przeznaczenie: | budynki mieszkalne, przemysłowe i inne   |
| Parametry:     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• szerokość: od 50cm do 120cm</li> <li>• długość: dowolna</li> <li>• konstrukcja: profile aluminiowe surowe lub malowane proszkowo</li> <li>• wypełnienie: poliwęglan wielokomorowy 10, 16 lub 25mm</li> <li>• współczynnik przenikania ciepła U/K w zależności od grubości płyty:<br/>10mm - 2,4W/m<sup>2</sup>/K<br/>16mm - 1,77W/m<sup>2</sup>/K<br/>25mm - 1,4W/m<sup>2</sup>/K</li> <li>• przenikalność światła<br/>10mm = 65%<br/>16mm = 54%<br/>25mm = 51%</li> </ul> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny kąt nachylenia powierzchni wierzchniej - 15°</li> </ul> <p>Opcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podstawa: kształtowana blacha stalowa ocynkowana, z możliwością docieplenia</li> <li>• otwieranie za pośrednictwem siłownika elektrycznego ze sterowaniem ręcznym lub automatycznym</li> <li>• świetliki mogą być wykonane z dodatkową warstwą, w klasyfikacji ogniowej Broof(T1)</li> </ul> |
|                |    |